

PA3000/5000 Series オーダーメイド仕様

詳しい寸法・仕様および納期につきましては、当社にご確認ください。



●PA3000・5000シリーズ

①ATEX対応品

55-PA 3 1 1 0 - 03 -

ATEX指令対応品

55	ATEX指令カテゴリー 2対応品
56	ATEX指令カテゴリー 3対応品

ボディサイズ

記号	ボディサイズ
3	3/8"基準
5	1/2"基準

接液ボディ材質

記号	ボディ材質
1	ADC12(アルミニウム)
2	SCS14(ステンレス)

ダイヤフラム材質

記号	ダイヤフラム材質	適用駆動方式	
		自動運転	エアオペレート
1	PTFE	●	●
2	NBR	●	—

※外形寸法は、標準品と同じです。

駆動方式

記号	駆動方式
0	自動運転
3	エアオペレート

オプション

記号	オプション	適用駆動方式	
		自動運転	エアオペレート
無記号	なし	●	●
N	サイレンサ付*	●	—

*サイレンサは2504-002 (NPT:2504-N002) が付属します。

※AIR EXH用

55-PAの場合:2504-□002

56-PAの場合:AN20-□02

(□部にはねじ記号:無記号、Nのどちらかが入ります。)

接続口径

記号	口径	適用型式	
		PA3000	PA5000
03	3/8"	●	—
04	1/2"	—	●
06	3/4"	—	●

ねじの種類

記号	種類
無記号	Rc
N	NPT
F	G
T	NPTF

PA

PA(P)

PAX

PB

PAF

PA□

PB

PA3000/5000 Series

②エアオペレートリセットポート付

PA **3** **1** **1** **0** - **03** - **X2**

ボディサイズ

記号	ボディサイズ
3	3/8基準
5	1/2基準

接続ボディ材質

記号	ボディ材質
1	ADC12(アルミニウム)
2	SCS14(ステンレス)

ねじの種類

記号	種類
無記号	Rc
N	NPT
F	G
T	NPTF

ダイヤフラム材質


記号	ダイヤフラム材質
1	PTFE
2	NBR

オプション


記号	オプション	※AIR EXH用: AN20-□02 (□部にはねじ記号: 無記号、Nのどちらかが入ります。)
無記号	なし	
N	サイレンサ付*	

接続口径


記号	口径	適用型式	
		PA3000	PA5000
03	3/8"	●	—
04	1/2"	—	●
06	3/4"	—	●



PA3□□0



PA5□□0

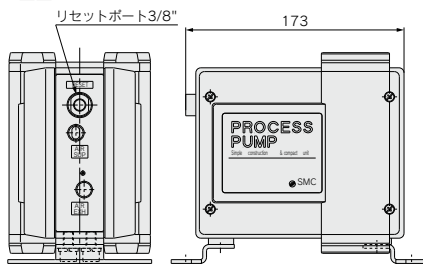

③作動回数カウントポート付

PA **3** **1** **1** **0** - **03** - **X8**

ボディサイズ

記号	ボディサイズ
3	3/8基準
5	1/2基準

接続ボディ材質

記号	ボディ材質
1	ADC12(アルミニウム)
2	SCS14(ステンレス)

ねじの種類

記号	種類
無記号	Rc
N	NPT
F	G
T	NPTF

ダイヤフラム材質


記号	ダイヤフラム材質
1	PTFE
2	NBR

オプション


記号	オプション	※AIR EXH用: AN20-□02 (□部にはねじ記号: 無記号、Nのどちらかが入ります。)
無記号	なし	
N	サイレンサ付*	

接続口径

記号	口径	適用型式	
		PA3000	PA5000
03	3/8"	●	—
04	1/2"	—	●
06	3/4"	—	●



PA3□□0



PA5□□0

